

# Axial-/Kylfläktar R09-R13









Kompakta axialfläktar för utsug ur kyl- och frysenheter samt för ventilation. Eenfas 230V, 50Hz, ytterrotormotorer med termiskt överhettningsskydd. Fläktvinge av plåt (storlek 400-630 av aluminium). Kondensator och skyddsgaller ingår. Isol. klass B. Fläktarna har ett temperaturområde från -50° till +50°C. De är dynamiskt balanserade och varvtalsreglerbara. På begäran kan fläktarna fås med spänning från 110-240V, 60Hz, dubbelisolerade, annan isolationsklass, andra temperaturer m.m.



## Teknisk data


Typ	Max.luft m <sup>3</sup> /h	Max.tryck Pa	Ex.arb.punkt m <sup>3</sup> /h - Pa	Ljud dB (A)	Effekt W	Varv r/ min	Max.ström Amp	Fläkt Ø mm	Fläkt vinkel	Skydds- klass	Konden- sator uF	Vikt kg
R09-3028-4MP	1600	110	900 - 55	70	90	1370	0,30	300	28°	IP 44	2	3,5
R09-3132-4MP	1900	110	1200 - 50	71	95	1360	0,40	315	32°	IP 44	3,15	3,6
R09-3532-4MP	2800	180	1800 - 70	71	150	1320	0,70	350	32°	IP 44	5	4
R11-4035-4MP	4400	200	2500 - 110	-	300	1390	1,45	400	35°	IP 54	6,3	6,9
R13-4535-4MP	6900	230	4500 - 110	-	500	1350	2,10	450	35°	IP 54	10	12,4
R13-5030-4MP	8100	190	5100 - 110	82	510	1330	2,50	500	30°	IP 54	12,5	13,2
R13-5030-6MP	5300	160	3400 - 55	-	235	907	1,13	500	30°	IP 54	8	12,7
R13-5630-6MP	7300	200	5100 - 75	-	320	920	1,60	560	30°	IP 54	12,5	14,1
R13-6330-6MP	10000	190	6000 - 80	-	530	894	2,50	630	30°	IP 54	15	14,9

## Flödesdiagram

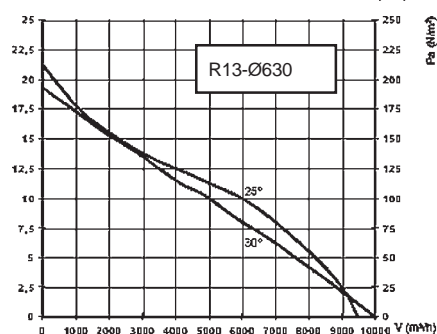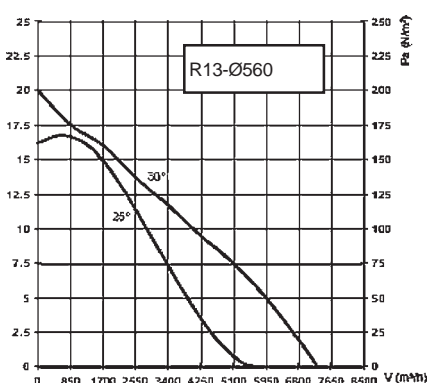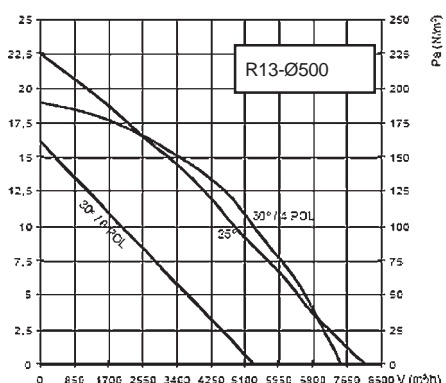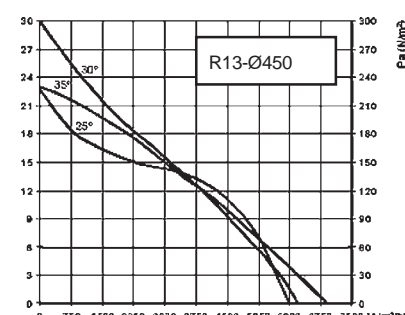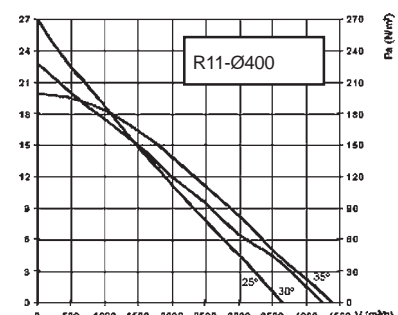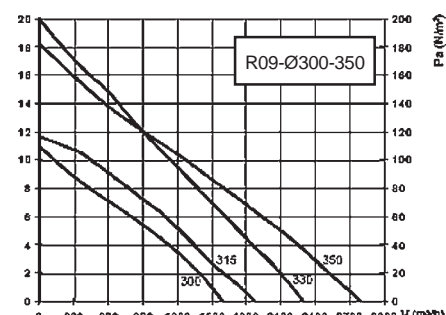

## Mått mm

Typ	A	B	C	ØD	E	F	G	H
R09-3028-4MP	55	75	20	40	39	43	6,5	50
R09-3132-4MP	65	82,8	22	17	12	80	6,5	50
R09-3532-4MP	70	95,8	21	40	38	61	6,5	50
R11-4035-4MP	455	152	476	63	68	84	9,5	
R13-4535-4MP	515	156	543	65	83	96	9,5	
R13-5030-4MP	565	156	589	57	83	96	9,5	
R13-5030-6MP	565	136	589	50	63	96	9,5	
R13-5630-6MP	700	156	727	57	83	96	9,5	
R13-6330-6MP	750	156	784	57	83	96	9,5	

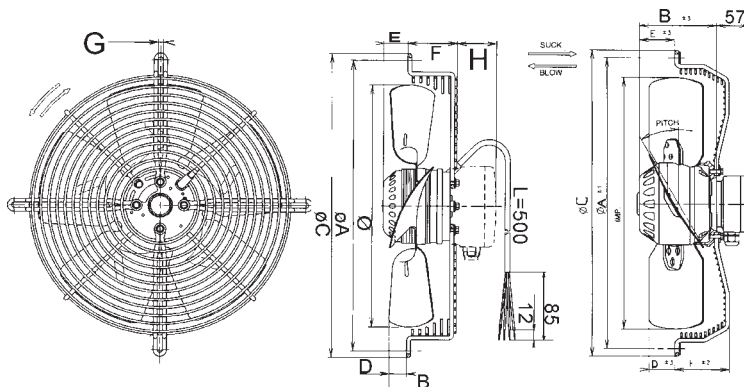

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.