

# Kanalfläkt isolerad ISOTX



Delvis isolerade kanalfläktar för till- och frånluftsventilation. Trots att denna serie endast är rustad med 90% ljudisolerande material, så uppnår vi nästan samma ljud-data som en helisolerad box. Stenullsisoleringen som används har en hög densitet av 88 kg /m<sup>3</sup>, som också absorberar lägre frekvenser mycket bättre. Isoleringen uppfyller brandklassificering A2. Servicelucka med enkel åtkomst för inspektion eller rengöring. Fläkten är avsedd för transport av relativt ren luft, och inte lämplig för smutsig luft. Boxen är tillverkad i galvaniserat stål. Fläkten har en underhållsfri kullagrad ytterrotormotor med inbyggda termokontakter, och fläkthjul med framåtböjda skovlar i galvaniserat stål. Skyddsklass IP X4.





## Teknisk data


Typ	Max. flöde m <sup>3</sup> /h	Max tryck Pa	Ex. arb. Punkt m <sup>3</sup> /h - Pa	Ljud dBA	Effekt kW	Varvtal r/min	Max. ström (A) 230V	Vikt Kg
ISOTX 125 E2 11	360	290	204-277	52	0,108	1763	0,5	10,1
ISOTX 160 E2 11	380	370	215-262	55	0,102	1506	0,5	10,1
ISOTX 200 E2 11	735	395	434-265	60	0,18	1666	0,8	11,2
ISOTX 250 E2 11	1060	455	563-320	63	0,281	1744	1,3	15

## Mått mm

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ISOTX 125 E2 11	380	232	383	136	119	124	423	378	492	426
ISOTX 160 E2 11	380	232	383	136	137	159	423	378	384	452
ISOTX 200 E2 11	380	286	383	168	190	199	426	380	384	459
ISOTX 250 E2 11	480	287	482	148	240	249	505	460	465,8	538

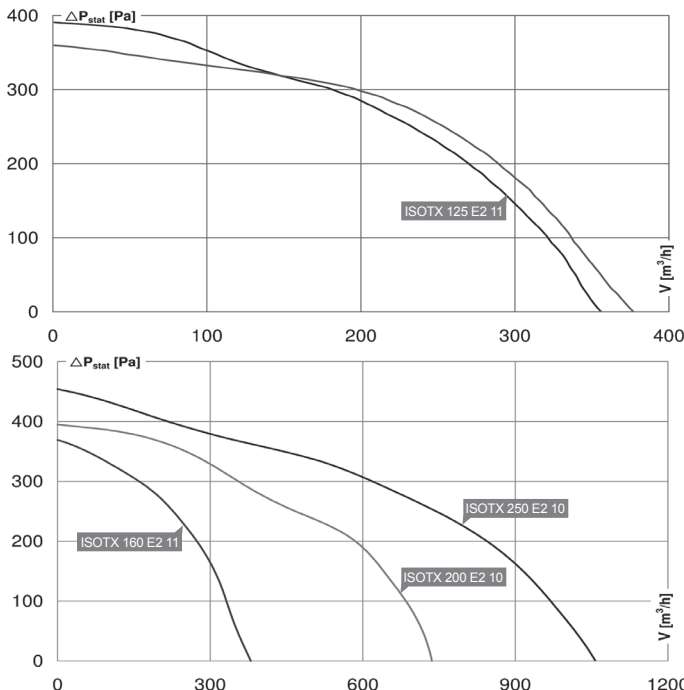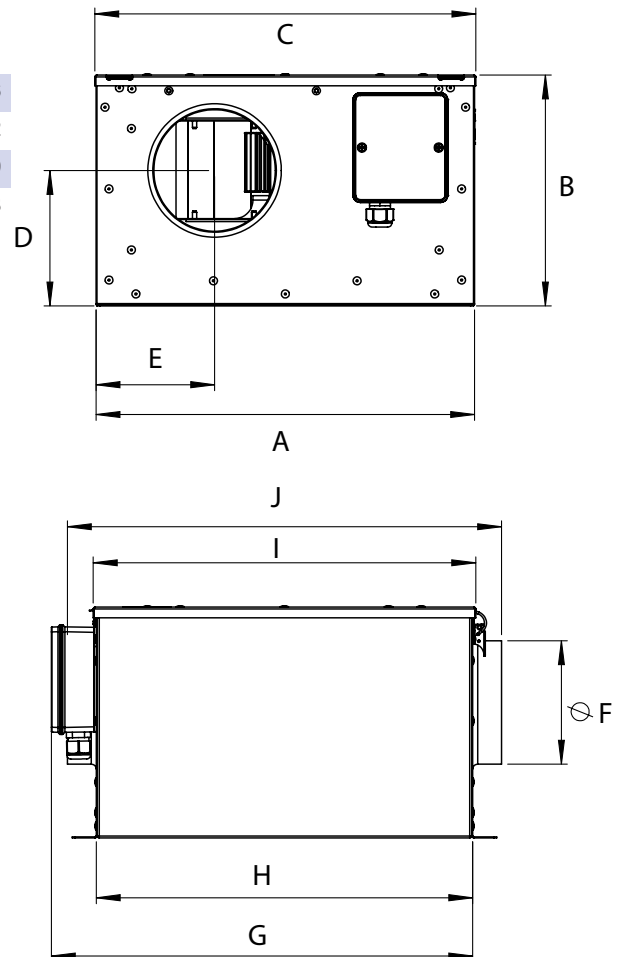

## Tillbehör

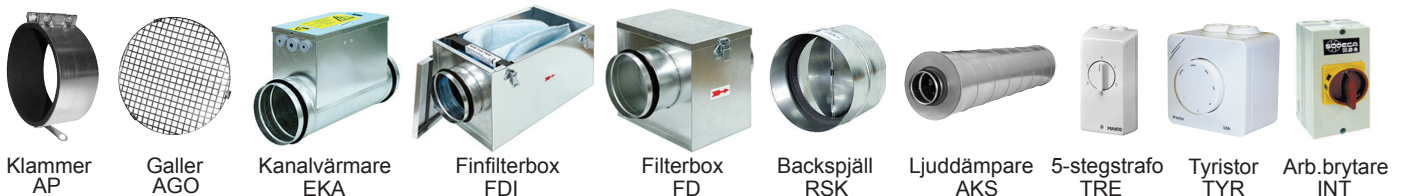

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.