





Kanalfläktar för till eller frånluftsventilation och anslutning till spirorör eller ventilationsslang. Fläkten har en radialfläkt med bakåtböjda skovlar och underhållsfri ytterrotormotor. Fläkthuset är tillverkat av PA6 Plast. Fläktarna är försedda med elektrisk kopplingsbox för fast installation. motorerna har inbyggda termokontakter med automatisk återställning. Skyddsklass IPX4. 1-Fas 230V.



Teknisk data

Typ	Max. flöde	Max tryck	Ex. arb. Punkt	Ljud	Effekt	Varvtal	Max. ström (A)	Vikt	°C
	m ³ /h	Pa	m ³ /h - Pa	dBA	kW	r/min	230V	Kg	Max
RK 100	240	340	100 - 220	62	0,055	2127	0,2	2,2	55
RK 100L	270	365	95 - 295	66	0,08	2376	0,4	2,2	55
RK 125	310	325	110 - 215		0,06	2042	0,3	2,2	70
RK 125L	350	345	175 - 185		0,07	2316	0,3	2,2	55
RK 150	470	350	255 - 200		0,07	2423	0,3	2,9	50
RK 150L	755	490	390 - 280		0,105	2452	0,5	3,2	55
RK 160	455	355	265 - 190		0,07	2445	0,3	2,8	40
RK 160L	780	485	400 - 290	62	0,103	2488	0,5	3,1	50
RK 200	815	480	400 - 285		0,1	2547	0,5	3,1	50
RK 200L	1090	630	665 - 500	62	0,185	2640	0,9	4,2	55
RK 250	825	475	430 - 275		0,1	2573	0,5	3,1	50
RK 250L	1135	635	565 - 380	58	0,182	2672	0,9	4,1	60

Flödesdiagram

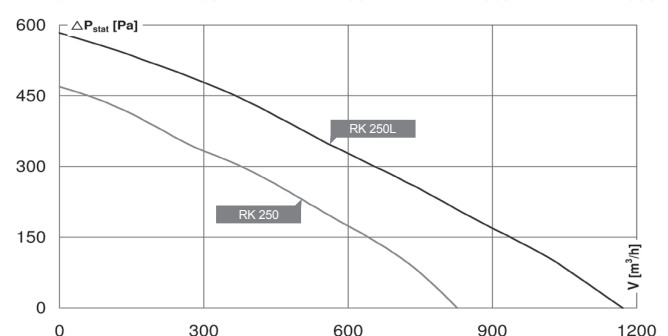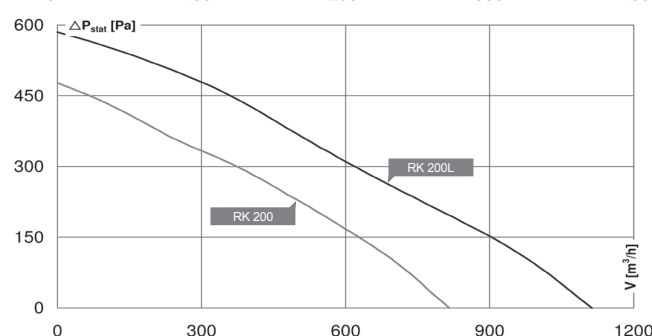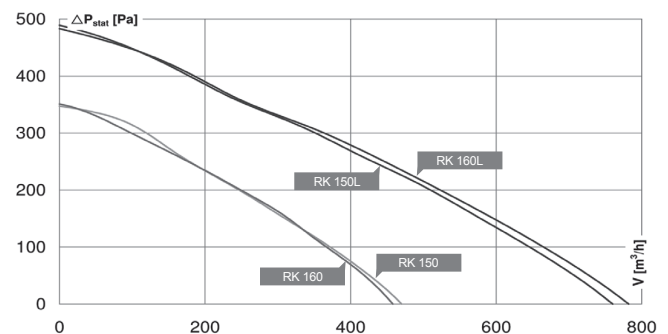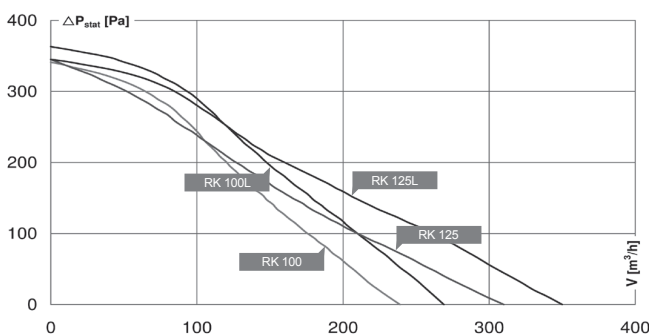

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.