

MONTAGEANVISNING

Combidec 2300 till Imkanalsrenovering

● ALLMÄNT

Combidec 2300 är en flexibel ventilationskanal för montage av till- och frånluftsdon, spiskåpor m m. Typgodkänd för användning som imkanal. Täthetsklass C. Rensbar. Monteras med slangklämma.

För specialfall där större krav än täthetsklass C ställs, kan särskild vulkaniserande tejp användas vid skarv mellan spirokanaldetalj och flexibel kanal

● MONTAGE


Flexibel kanal dras ut i full längd. Därefter kapas kanal till önskat mått.

Detta för att minimera tryckfall och egenljudalstring.

Rekommenderad maximal längd är 2-3 m vid normalt montage.


Täthetsklass C uppfylls vid montage med slangklämma.

Se vidare montageexempel 1 och 2.

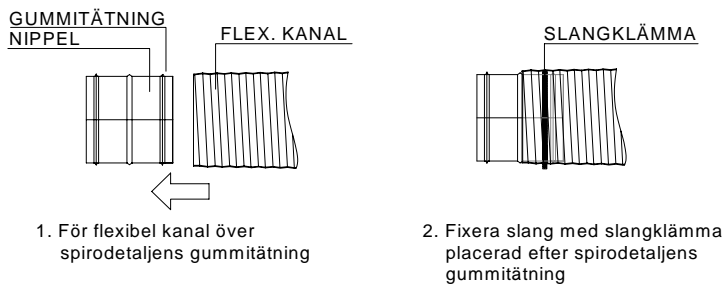

EXEMPEL 1

Montage spirokanaldetalj-flex.kanal

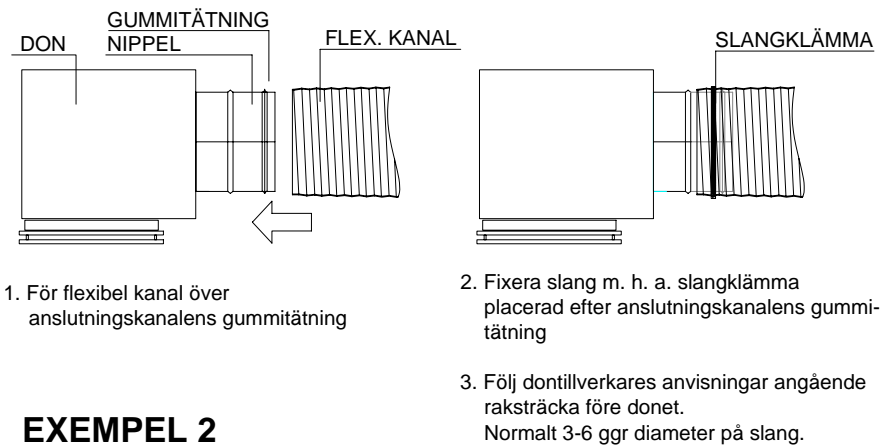

EXEMPEL 2


Montage luftdon- flex.kanal

MONTAGEANVISNING

Combidec 2300 till Imkanalsreovering


- **MAX. BÖJNING**

För att inte orsaka onödigt högt tryckfall, samt generera strömningsljud, skall kanal vid användning som 90°-bøj utföras enligt nedanstående fig 1.



90°- bøj
Minsta böjradie: $R/d=1$

FIG 1

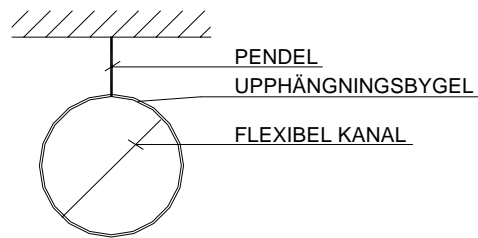

Upphängning

- **UPPHÄNGNING**

Flexibel kanal monteras i pendel med svep. Se ovanstående fig. Maximalt avstånd mellan upphängning enligt tabell.

Dimension ϕ d (mm)	Max. avstånd (m)
100-160	1.0
200-315	0.5

- **RENSBARHET**

Kanal är rensbar med **nylonborste**. Vid rensning lossas klämmor och kanal demonteras från spirodetalj och anslutande don.

MONTAGEANVISNING

Combidec 2300 till Imkanalsrenovering

• MONTAGE

För användning som insatsrör i befintlig murstock.

Följande arbetsordning gäller:

1. Kanal fästs i beslag vid spisfläkt/volymkåpa m h a slangklämma.
2. Kanal sträcks, kapas, samt fästs i beslag vid huv/takfläkt m h a slangklämma.
3. Kanal eftersträcks och fixeras m h a skruv i genomföringshylsa.

Största rekommenderade längd på kanal för denna typ av montage är **20 m**.

Skylt anslås på murstock vid rensöppningar med följande text:

**DENNA MURSTOCK ÄR FODRAD MED COMBIDEC 2300, FLEXIBEL KANAL.
TYPGODKÄNNANDE SWEDCERT NR. 0051.**

KANAL RENSAS MED ROTERANDE PLASTVISKA

