

ERGO-mini är avsedda för utsug vid arbetsplatser där förorenande och ohälsosamma gaser alstras, ex.vis vid lödning.

Föroreningarna fångas direkt vid källan.


ERGO-mini tillverkas i 2 olika storlekar, med Ø60 och Ø75mm utsugsrör. Utsugsarmarna kan arbeta med enskilda utsugsfläktar eller i system med flera punktutsug och central fläkt. ERGO-mini är tillverkad i material som är beständiga mot syror (PVC, polyamid, rostfritt stål).

Uppbyggnad: Svivel med vertikalt rör, 3st justerbara rörsegment, friktionsleder med justerbart moment, bordshållare (tillbehör), utsugsmunstycke/huv (tillbehör).

Svivelröret (vertikalt) är försett med avstängningsventil.

Monteras direkt i bordsskiva eller på bordshållare.

ERGO-mini finns i 2 eller 3-ledat utförande.

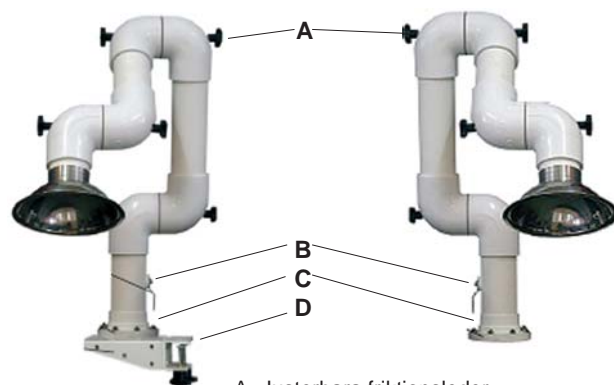

A- Justerbara friktionsleder
B- Avstängningsventil
C- Svivel
D- Bordshållare/fäste

Teknisk data

Typ	Arb.omr. mm	Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Vikt Kg	Tryckfall vid 120m ³ /h	Bild nr
ERGO-mini/K-50/2	600	60	250	350	250	-	1,9	490	1
ERGO-mini/K-75/2	800	75	250	450	350	-	3,2	220	1
ERGO-mini/K-50/3-950	700	60	250	350	250	100	2,1	490	2
ERGO-mini/K-75/3-1150	900	75	250	450	350	125	3,5	220	2




Bild 1





Bild 2

Utsugshuvar

Typ	d mm	D mm	L mm	Vikt Kg
SS-50/K	70	-	180	0,12
SS-75/K	85	-	200	0,19
SM-50/K	64	158	70	0,12
SM-75/K	76	200	80	0,18
SD-50/K	64	182	80	0,15
SD-75/K	76	222	90	0,2



SS



SM



SD

Bordsfäste VK/K

h=30mm
0,45 Kg

