


CPV är en radialfläkt för utsug av korrosiva gaser och viss fuktbelastad luft. Både fläkthuset och fläkthjul är i PP (polypropylen). Skyddsklass IP 55, isolationsklass F. Standardmotor för 3-fas 230/400V, 50 Hz upp till motoreffekt 4kW och för kraftigare motorer är standardspänning 400/690V, 50Hz. Som standardposition levereras LG 90 om inget annat anges vid beställning, se nedan skiss, vy från motorsidan. Max lufttransporttemperatur: +50°C. Som tillbehör finns frekvensstyrning RFM/RFT. På begäran: utan motorkonsol, med "Marin" motor, frekvens 60Hz, typ CPV-815/1020/1325 och 1630 kan levereras ATEX-certifierade, kategori 3, för explosiv miljö och märkt: CE Ex II 3 G/D EEx e eller EEx d.

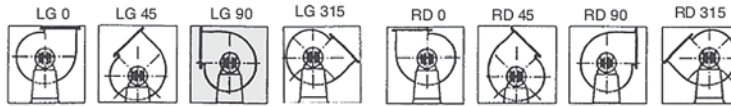


## Teknisk data

Typ	Max.flöde m <sup>3</sup> /h	Max.tryck Pa	Ex.arb.punkt m <sup>3</sup> /h-Pa	Ljud dB(A)	Effekt W	Varvtal r/min	Max.ström Amp 400V 690V	Vikt kg	Mått Fig. Nr.
CPV 815-2T	950	500	750 - 300	75	370	2810	0,88 x	14	1
CPV 815-4T	450	250	350 - 130	58	250	1360	0,77 x	14	1
CPV 1020-2T	2000	1650	1000 - 900	81	750	2800	1,7 x	20	1
CPV 1020-4T	1250	350	700 - 200	65	250	1360	0,77 x	20	1
CPV 1020-6T	750	140	600 - 60	53	250	880	0,85 x	20	1
CPV 1325-2T	3250	1750	2300 - 1500	87	250	2850	4,5 x	27	1
CPV 1325-4T	2300	500	1500 - 280	69	370	1360	1,05 x	27	1
CPV 1325-6T	1400	230	1100 - 130	59	250	880	0,85 x	27	1
CPV 1630-4T	4500	950	2500 - 500	75	1500	1420	3,1 x	35	1
CPV 1630-6T	2700	320	2000 - 160	63	550	910	1,52 x	35	1
CPV 1840-4T	6000	720	5300-540	70	3kW	1420	6,4 x	48	2
CPV 1840-6T	4200	325	3600-220	65	1,1kW	900	3 x	42	2
CPV 1942-4T-7,5*	8500	967	6400-730	79	5,5kW	1450	11,4 6,6	66	1
CPV 1942-4T-10*	10500	975	7900-510	84	7,5kW	1450	15,1 8,7	77	1
CPV 1942-6T*	7000	400	5200-210	75	2,2kW	930	5,36 x	49	1
CPV 1942-8T*	5500	250	4100-140	70	1,5kW	710	4,08 x	56	1
CPV 2045-4T	10400	1000	9100-750	78	7,5kW	1450	15,1 8,7	102	2
CPV 2045-6T	7000	425	6100-280	72	3kW	950	7,2 x	88	2
CPV 1030-2T	2900	2100	2600-1800	75	4kW	2900	11,1 x	66	3
CPV 1335-2T	4700	2270	3600-1500	84	5,5kW	2915	14,7 8,5	91	3
CPV 1160-4T	8000	1990	6800-1250	83	11kW	1460	21,5 12,4	243	3
CPV 2060-4T	12000	1800	10000-1300	81	11kW	1460	21,5 12,4	243	3
CPV 2160-4T	15500	1800	13500-1500	77	15kW	1455	28,5 16,5	282	3
CPV 720-2T*	525	800	390-640	75	370	2840	1,05 x	10	1
CPV 825-2T*	1140	1370	950-1200	79	1100	2850	2,5 x	17	1
CPV 930-2T*	1750	2060	1300-1950	84	2200	2880	4,37 x	24	1



\* Endast fläktposition LG.

## Flödesdiagram

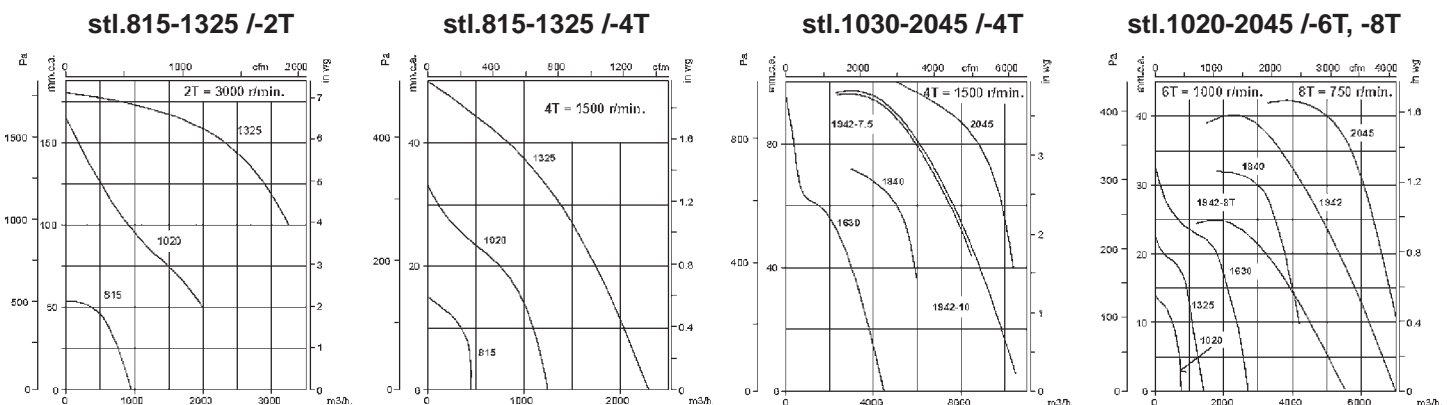


Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

## Flödesdiagram

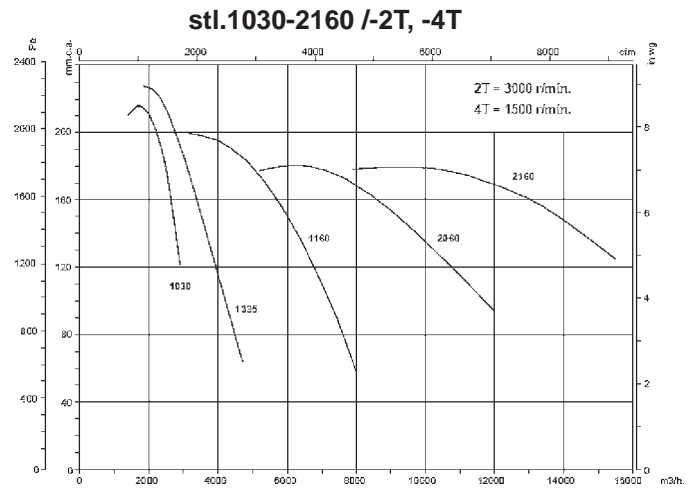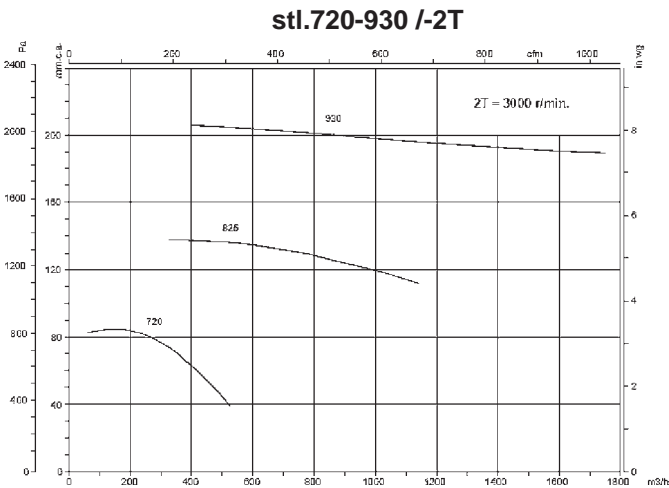

## Mått mm

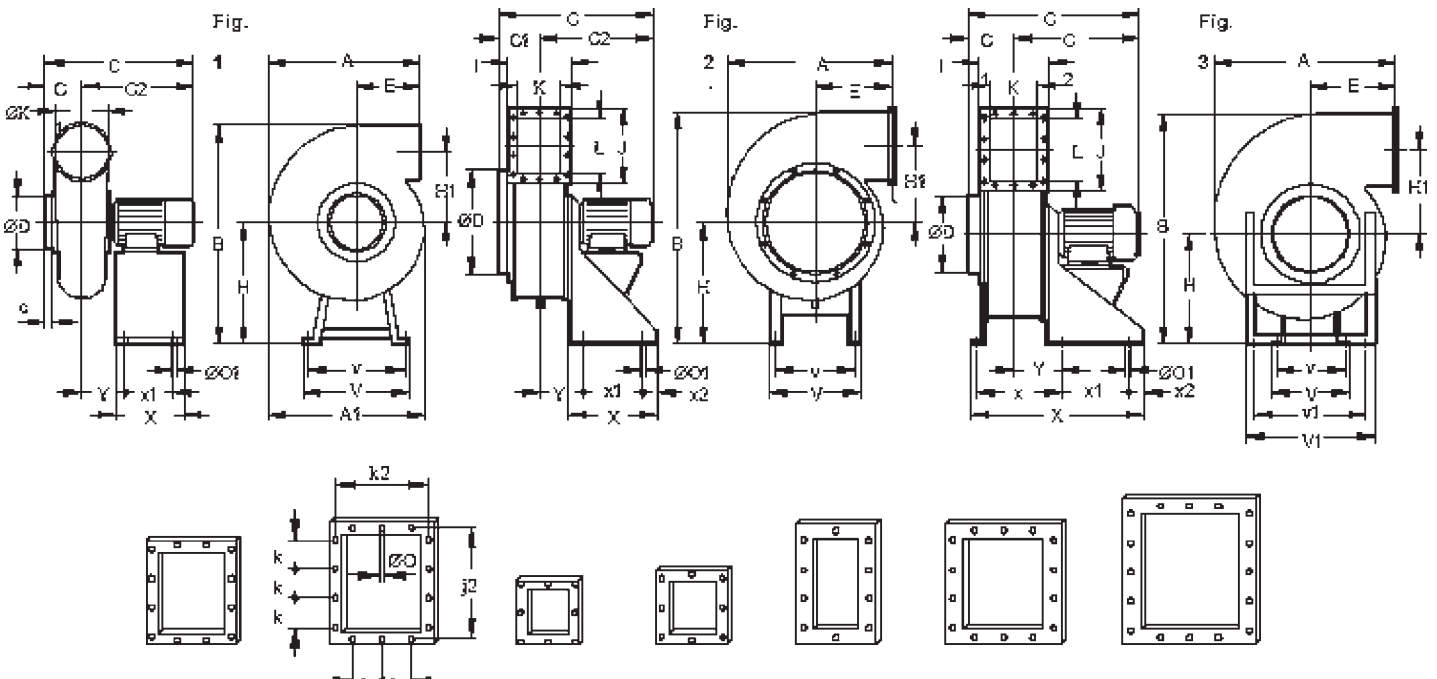

CPV-1840 CPV-2045 CPV-1030 CPV-1335 CPV-1160 CPV-2060 CPV-2160  
 N° of drill-holes according to Figures

Typ	A	A1	B	C	C1	C2	c	ØD	E	H	H1	I	J	J2	ØK	k	k2	L	ØØ	ØØ1	V	v	X	x1	Y
CPV 815	303	335	521	371	100	271	30	125	100	281	178	x	x	x	125	x	x	x	x	8	355	335	180	160	90
CPV 1020 /-2	340	397	584	413/440	116	294/324	32	160	100	281	223	x	x	x	160	x	x	x	x	8	355	335	180	160	116/121
CPV 1325 /-2	413	505	716/735	438/487	130	308/357	35	200	103	351/370	265	x	x	x	200	x	x	x	x	8	400	400	180	160	127/126
CPV 1630 /-4	490	602	878/888	495/529	145	350/384	35	250	117	430/440	323	x	x	x	250	x	x	x	x	8	450	430	240	220	137/143
CPV 1840 /-4	631	x	819	660	210	450	x	355	275	410/420	259	305	356	326	225	100	275	280	9	12	320	285	300	200	170
CPV 1942 /-2	580	750	1150/1170	724/792	210	574/642	60	315	130	580/600	413	x	x	x	315	x	x	x	x	8	600	564	350	314	188
CPV 2045	736	x	1020	810	245	565	x	400	310	542	310	362	421	381	270	100	322	335	9	12	350	315	350	250	195
CPV 1030	494	x	710	x	155	x	x	200	225	422	211	210	221	200	140	100	186	155	9	12	260	234	x	175	130
CPV 1335	566	x	788	x	175	x	x	225	255	452	246	240	256	226	160	100	210	180	9	12	320	285	x	200	140
CPV 1160	937	x	1276	x	210	x	x	350	410	700	421	275	416	366	155	100	225	310	9	14	500	450	710	360	155
CPV 2060	937	x	1276	x	270	x	x	400	410	700	421	395	416	366	275	100	345	310	9	14	500	450	830	360	215
CPV 2160	981	x	1336	x	285	x	x	600	414	700	439	455	501	451	335	100	405	395	9	14	500	450	890	360	240
CPV 720	375	x	456	350	80	270	45	90	212	281	130	x	x	x	90	x	x	x	x	8	355	355	180	160	92
CPV 825	445	x	522	433	110	323	55	125	218	290	170	x	x	x	125	x	x	x	x	8	355	335	180	160	103
CPV 930	540	x	658	477	100	377	40	160	262	370	205	x	x	x	160	x	x	x	x	8	400	380	180	160	117

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.