

Frånluftsfläktar avsedda att monteras på yttervägg, med anslutning för spirorör från insida av vägg. Utblåset är försett med självstängande spjäll som förhindrar kallras när fläkten ej är i drift.


Fläkten har en radialfläkt med bakåtböjda skovlar och underhållsfri kullagrad asynkronmotor av ytterrotortyp (30.000h). Fläktuset är tillverkat i pulverlackerad galvaniserad stålplåt. Fläktarna är försedda med dold elektrisk kopplingsbox för fast installation. Motorerna har inbyggda termokontakter med automatisk återställning. Driftstemperaturområde -20 - +55°C. Skyddsklass IP X4.



## Teknisk data



Typ	Max.flöde m <sup>3</sup> /h	Max.tryck Pa	Ex.arb.punkt m <sup>3</sup> /h - Pa	Effekt W	Varvtal r/min	Max.ström Amp	Skydds- klass	Max temp på transporterad luft	Vikt kg
CA 100 WE D	330	363		80	2380	0,35	IP X4	+40° C	4,6
CA 125 WE D	380	383		80	2325	0,35	IP X4	+40° C	4,6
CA 160 WE D	770	530		155	1950	0,67	IP X4	+40° C	8,3
CA 200 WE D	785	491		155	2075	0,67	IP X4	+40° C	8,3
AWV 10	220	330	150 - 100	62	1450	0,28	IP X4	+40° C	4,4
AWV 10S	320	350	250 - 105	68	2305	0,3	IP X4	+40° C	4,4
AWV 15	350	280	250 - 120	70	2180	0,3	IP X4	+40° C	4,6
AWV 15S	620	400	450 - 170	111	2620	0,52	IP X4	+40° C	7,3
AWV 20	650	410	450 - 150	112	2620	0,52	IP X4	+40° C	7,5
AWV 20S	740	500	550 - 200	162	2510	0,7	IP X4	+40° C	7,9

## Mått mm

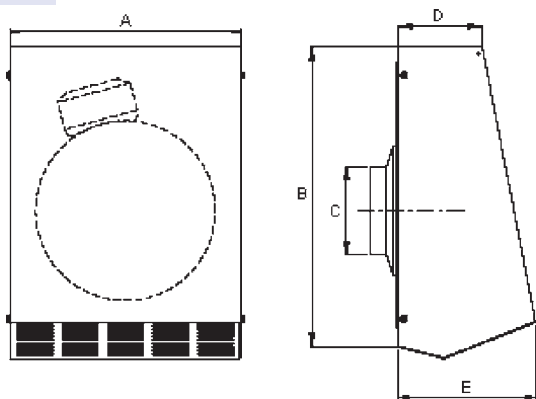

Typ	A	B	Ø C	D	E	Tyristor	5-steps trafo
CA 100 WE D	262	345	100	127	127	TYR 1,0	TRE 0,4
CA 125 WE D	262	345	125	127	127	TYR 4,0	TRE 0,4
CA 160 WE D	360	430	160	173	173	TYR 1,0	TRE 1,6
CA 200 WE D	360	430	200	173	173	TYR 1,0	TRE 1,6
AWV 10	260	357	99	92	131	TYR 0,5	TRE 0,4
AWV 10S	260	357	9	92	131	TYR 0,5	TRE 0,6
AWV 15	260	357	149	92	131	TYR 0,5	TRE 0,6
AWV 15S	360	440	149	92	131	TYR 1,0	TRE 1,6
AWV 20	360	440	199	92	131	TYR 1,0	TRE 1,6
AWV 20S	360	440	199	92	131	TYR 2,0	TRE 1,6

## Flödesdiagram

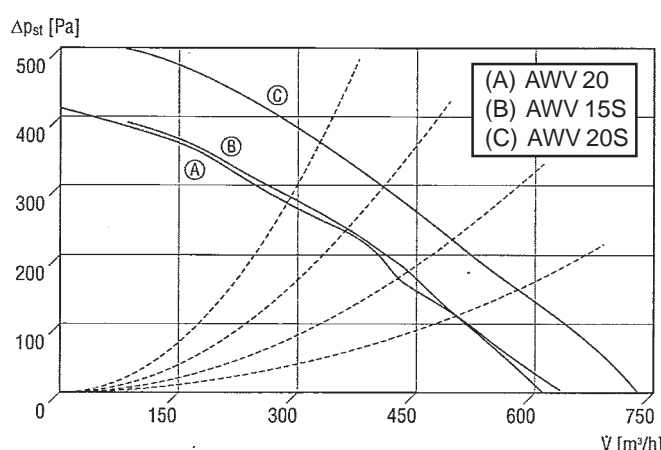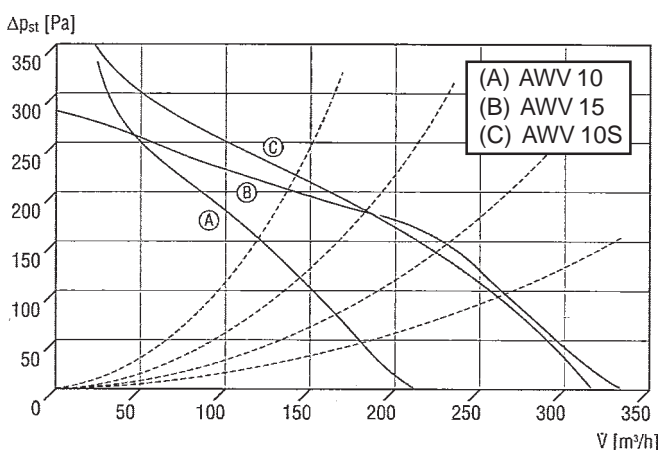

## Tillbehör

