

- Typ M: Enfas, 230V, 50Hz, IP54.
- Typ T: Trefas, 400V, 50Hz, IP55.
- Fläkthjul i aluminium, bakåtböjda skovlar.
Dynamiskt balanserad, låg ljudnivå.
- Fläktkåpa i antikorrosiv behandlad aluminium.
- Standardiserad säkerhetsvakt enligt DIN24167.
- Max. lufttransporttemperatur +120°C vid kontinuerlig.
- Godkänd för drift vid max.temp. +400°C/2h.
- På begäran: 3-fas 2-hastighets motor, 60 Hz, explosions skydd Ex-e och flamsäker EEx-d.

27 modeller. Kontakta oss för mer information.




TEKNISKA DATA

Typ	Max.flöde m ³ /h	Max.tryck Pa	Ex.arb.punkt m ³ /h-Pa	Ljud dB	Effekt kW	Varvtal r/ min	Max.ström Amp		Vikt kg
							230V	400V	
CHT 200-4T/M	1450	190	1000 - 120	56	0,25	1380	0,70	0,77	21
CHT 225-4T/M	2100	270	1500 - 190	61	0,25	1380	1,05	0,77	22
CHT 250-4T/M	3100	350	2500 - 200	64	0,25	1370	1,55	0,77	23
CHT 315-4T/M	4950	450	3800 - 250	67	0,55	1450	3,30	1,4	32
CHT 400-4T/M	7000	600	5000 - 300	73	0,75	1430	4,40	1,9	44
CHT 450-6T/M	6900	400	5000 - 220	67	0,87	910	1,95	1,1	50
CHT 500-6T	12000	550	8000 - 360	72	1,10	930	-	3,0	84
CHT 560-6T	17300	650	13000 - 310	76	2,20	940	-	5,2	105
CHT 630-6T	24700	760	18000 - 400	80	3,00	950	-	6,4	160


MÅTT mm

Typ	A	Ø D*	Ø F	□ G	□ H	Ø I
CHT 200	505	250	565	450	360	12
CHT 225	523	250	565	450	360	12
CHT 250	575	355	741	560	450	12
CHT 315	628	355	741	560	450	12
CHT 400	748	500	890	710	590	12
CHT 450	765	500	890	710	590	12
CHT 500	875	630	1190	900	750	14
CHT 560	1000	710	1390	1100	840	14
CHT 630	1060	710	1390	1100	840	14

* Rekommenderad diameter

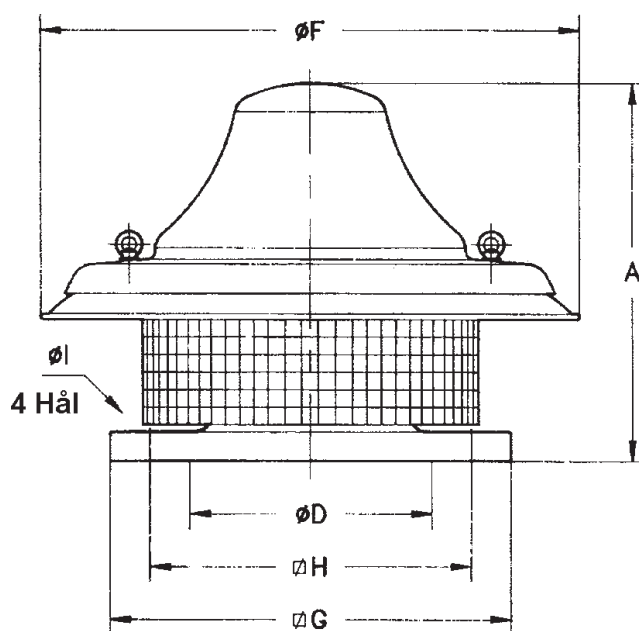

TILLBEHÖR



Elastisk stös
BAC



Instos
B



Overgångsstos
PA



Takstos
MS



Backspjäll
PT

Se tillbehörsidorna.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.